


FLEX NOISE[®]
by silentium[®]

MANTA ACÚSTICA

CERTIFICADA

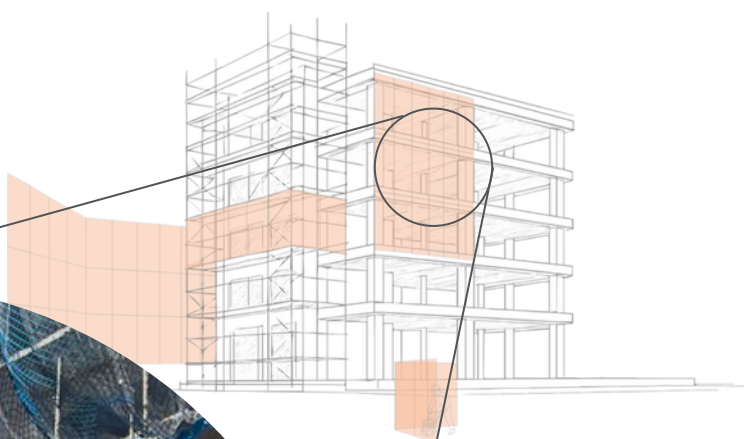


CONTROL Y GESTIÓN DEL RUIDO
PARA TU OBRA

Características FLEX NOISE

FLEX NOISE es la solución definitiva, flexible y de alto rendimiento para el control de ruido en entornos exigentes. Nuestro sistema redefine la protección acústica mediante un diseño versátil que se adapta con precisión a aplicaciones industriales, comerciales y proyectos de construcción.

Con un índice de reducción de ruido certificado de **Rw = 26 dB(A)***, alta resistencia a la temperatura y peso reducido, **FLEX NOISE** es la mejor alternativa de control de ruido flexible y reutilizable del mercado.

*Reporte de laboratorio disponible bajo consulta

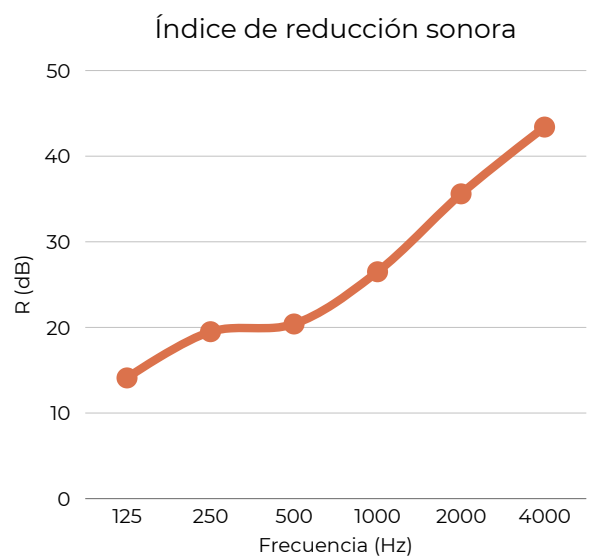

Índice de reducción de ruido Rw = 26 dB(A)

Clasificación según ISO 717-1-2013 basado en un método de laboratorio externo.



Terminaciones y elementos firmes, pensadas para durar en obra.



Diferentes usos según los requerimientos del proyecto.



Fijación por medio de diferentes accesorios según la necesidad del proyecto.



ER-0507/2021

Para más información, visita www.flexnoise.cl

FLEX NOISE
by silentium

Especificaciones técnicas FLEX NOISE

Dimensiones estándar **0,9 x 2,0 m**
Ancho x largo (m) **0,9 x 2,5 m**
0,9 x 3,0 m

Peso **7 Kg x m2.**

Aislamiento de ruido **Rw = 26 dB(A).**
certificado

Terminación exterior **Tela Siliconada de uso pesado, resistente al fuego hasta temperaturas de 550°C.**

Núcleo interior **Materiales acústicos absorbentes y aislantes.**

Uniones entre mantas y hacia estructura **Velcro perimetral ignífugo industrial. Ojetillos metálicos para colgar.**




Aplicaciones FLEX NOISE

Cierre perimetral de obra



Cierre de fachadas

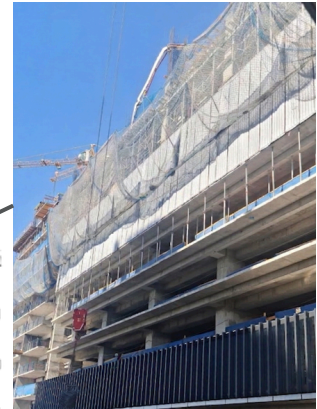

Cierre parcial para estructuras o andamios



Biombos acústicos **FLEX NOISE Wall**



ER-0507/2021

Para más información, visita www.flexnoise.cl

FLEX NOISE
by silentium